



182312050353

单位登记号	510117002137
项目编号	SCCJHJJCYXGS1457

检测报告

Test Report

CE 检字(2020)第 1009001 号

项目名称: 四川嘉阳集团有限责任公司废水检测


委托单位: 四川嘉阳集团有限责任公司

采样地址: 乐山市犍为县芭沟镇跃进段

检测类别: 委托检测

编制: 

审核: 

签发: 

检测单位 (专用章)



签发日期 2020 年 10 月 30 日

四川成检环境检测有限公司
Sichuan chengjian environmental testing Co., Ltd.

地址: 中国·四川省成都市郫都区现代工业港北片区港东二路639号
电话 (TEL): +86-28-60262190 邮编: 611730



扫描全能王 创建

说 明

- 1、报告无“骑缝章”、CMA章和检测单位检测报告专用章无效。
- 2、报告无编制人、审核人、签发人签名无效，报告经涂改无效。
- 3、报告部分复制无效。
- 4、检测方只对来样或自采样品负责。
- 5、报告未经检测单位同意不得用于广告，商品宣传等商业行为。
- 6、报告只对委托方负责，需提供给第三方使用，请与检测单位联系。
- 7、对检测报告若有异议，请在收到报告后十五日内向检测单位提出，逾期不受理。

地 址：四川省成都市郫都区现代工业港港东二路639号

邮 编：611730

电 话：028-60262190

网 址：www.cehjjc.com



1. 检测内容

受四川嘉阳集团有限责任公司委托, 我公司于 2020 年 10 月 26 日对该公司的废水进行了采样检测, 并于 10 月 29 日完成了样品的分析测试。项目地址位于乐山市犍为县芭沟镇跃进段, 北纬 29°15'44", 东经 103°49'08"。

2. 检测项目

废水检测项目见表2-1。

表2-1 废水检测项目

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
生产废水	废水排口 1#点 (215)	pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、石油类	检测1天 1天3次
	废水排口 2#点 (160)		

3. 检测分析方法及方法来源

废水检测项目的分析方法、方法来源、仪器型号及编号、检出限见表3-1。

表3-1 废水检测项目的分析方法、方法来源、仪器型号及编号、检出限

检测项目	检测方法	方法来源	检测仪器型号及编号	检出限
pH	便携式 pH 计法	《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局 (2002 年)	便携式 PH 计 PHBJ-260/CE025	/
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法	GB 11901-1989	电子天平万分之一 JF1004/CE005 电热鼓风干燥箱 101-2A/CE032	4mg/L
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	HJ 828-2017	COD 消解器 HCA-100/CE127	4mg/L
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 SP-752/CE018	0.025mg/L
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	HJ 636-2012	紫外可见分光光度计 SP-752/CE018	0.05mg/L
石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法	HJ 637-2018	红外分光测油仪 LT-21A/CE017	0.06mg/L

4. 评价标准

废水评价标准: 执行《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006) 表2 新建(扩、改)生产线标准限值。



5.检测结果

废水检测结果见表5-1。

表5-1 废水检测结果

(单位: mg/L, pH为无量纲)

采样时间	检测点位	检测项目	检测结果				标准 限值	结果 评价
			第1次	第2次	第3次	平均值		
2020.10.26	废水排口 1#点 (215)	pH	7.28	7.19	7.30	7.19~7.30	6~9	达标
		悬浮物	42	40	37	40	50	达标
		化学需氧量	12	9	10	10	50	达标
		总氮	1.83	2.01	2.19	2.01	/	/
		氨氮	0.188	0.204	0.196	0.196	/	/
		石油类	未检出	未检出	未检出	/	5	达标
	废水排口 2#点 (160)	pH	7.45	7.53	7.61	7.45~7.61	6~9	达标
		悬浮物	19	16	15	17	50	达标
		化学需氧量	11	10	12	11	50	达标
		总氮	1.27	1.42	1.37	1.35	/	/
		氨氮	0.118	0.105	0.108	0.110	/	/
		石油类	未检出	未检出	未检出	/	5	达标

备注: 监测点位示意图见图7-1。

6.检测结果评价

此次检测结果表明:

废水中pH、悬浮物、化学需氧量、石油类检测结果符合《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)表2 新建(扩、改)生产线标准限值。

7.监测点位示意图

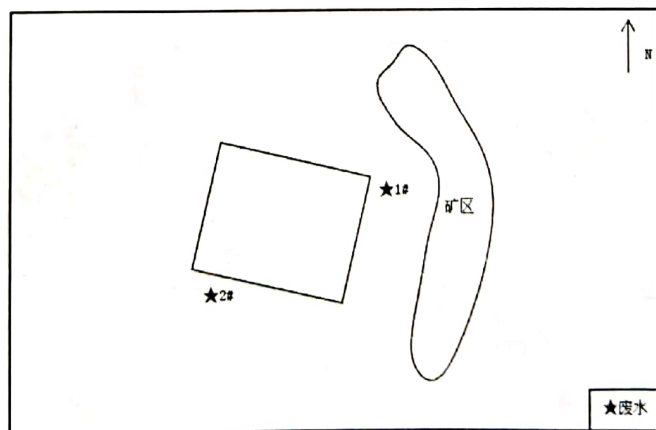


图 7-1 监测点位示意图

--以下空白--

