



172300050572

单位登记号:	510107000126
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS526 7-0001

检测报告



报告编号 A2210115524104C

第1页 共6页

项目名称 四川嘉阳集团有限责任公司年度检测（5月）

委托单位 四川嘉阳集团有限责任公司

委托单位地址 四川省犍为县芭沟镇跃进街

检测类别 委托检测

报告日期 2021年06月08日

成都市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No. 243767CEEE



报告说明

报告编号: A2210115524104C

第 2 页 共 6 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编 制:

李翠翠

签 发:

王勇

审 核:

张甜

签发人姓名/职务:

王勇/实验室负责人

采 样 地 址:

四川省犍为县芭沟镇跃进街

签 发 日 期:

2021/06/08



扫描全能王 创建

检测结果

报告编号: A2210115524104C

第3页 共6页

表1 废水

样品信息					
采样时间		2021.05.25		检测日期	2021.05.26~27
检测结果					单位: mg/L
检测项目	结果				煤炭工业污染物 排放标准 GB 20426-2006 表 2 新建(扩、改) 生产线
	行人斜井口排口 (215 水平)				
	2021.05.25 13:08	2021.05.25 13:20	2021.05.25 13:30	平均值	
	微灰色、透 明、无异味	微灰色、透 明、无异味	微灰色、透 明、无异味		
总氮	1.38	1.38	1.36	1.37	---
悬浮物	50	42	40	44	50
化学需氧量(COD _{Cr})	19	13	16	16	50
石油类	ND	ND	ND	ND	5
检测项目	结果				煤炭工业污染物 排放标准 GB 20426-2006 表 2 新建(扩、改) 生产线
	观音溪排口 (160 水平)				
	2021.05.25 13:41	2021.05.25 13:52	2021.05.25 14:03	平均值	
	无色、透明、 无异味	无色、透明、 无异味	无色、透明、 无异味		
总氮	3.25	3.27	3.35	3.29	---
悬浮物	10	12	13	12	50
化学需氧量(COD _{Cr})	47	49	43	46	50
石油类	ND	ND	ND	ND	5

注: 1. “ND” 表示检测结果小于检出限。

2. “---” 表示 GB 20426-2006 标准中未对该项目作限制。



检测结果

报告编号: A2210115524104C

第 4 页 共 6 页

表 2 工业废气 (无组织)

表 2 工业废气（无组织）				
样品信息				
采样日期	2021.05.25		检测日期	2021.05.26~27
样品状态	滤膜、吸收液			
				单位：mg/m ³
检测结果				
检测点位置	检测项目		排放浓度	煤炭工业污染物排放标准 GB 20426-2006 表 5 煤炭贮存场所、煤矸 石堆置场
厂界监控点 A	总悬浮 颗粒物 (TSP)	第一次	0.084	1.0
		第二次	0.050	
		第三次	0.033	
		平均值	0.056	
	二氧化硫	第一次	0.008	0.4
		第二次	ND	
		第三次	0.009	
		平均值	ND	
厂界监控点 B	总悬浮 颗粒物 (TSP)	第一次	0.050	1.0
		第二次	0.151	
		第三次	0.151	
		平均值	0.117	
	二氧化硫	第一次	0.008	0.4
		第二次	0.008	
		第三次	0.008	
		平均值	0.008	

注：“ND”表示检测结果小于检出限，参与统计平均时以 1/2 检出限浓度数值进行计算。

注: “ND” 表示检测结果小于检出限, 参与统计平均时以 1/2 检出限浓度数值进行计算。



检测结果

报告编号: A2210115524104C

第5页 共6页

表3 厂界噪声

检测结果					
单位: dB(A)					
测点编号	检测点位置	采样日期	检测时段	主要声源	结果 (L _{eq})
1#	东厂界外 1m	2021.05.25	昼间(14:22~14:24)	生产噪声	56
2#	南厂界外 1m		昼间(14:32~14:34)		49
3#	西厂界外 1m		昼间(13:59~14:01)		54
4#	西厂界外 1m		昼间(14:05~14:07)		57
5#	北厂界外 1m		昼间(14:13~14:15)		55

表4 检测方法及主要仪器信息

废水				单位: mg/L
检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)	
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05	紫外可见分光光度计 UV-7504 (TTE20131341)	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4	电子天平 SECURA225D-1CN (TTE20192553)	
化学需氧量 (COD _{Cr})	快速密闭催化消解法 《水和废水监测分析方法》 (第四版 增补版) 第三篇 第三章 二 (三)	5	自动电位滴定仪 (TTE20164472)	
石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06	红外分光测油仪 JLBG-126U (TTE20178711)	
工业废气 (无组织)				单位: mg/m ³
检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)	
总悬浮颗粒物 (TSP)	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 (含修改单) GB/T 15432-1995	0.001	电子天平 SECURA225D-1CN (TTE20192553)	
二氧化硫	环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 (含修改单) HJ 482-2009	0.007	紫外可见分光光度计 UV-7504 (TTE20131341)	



检测结果


报告编号: A2210115524104C

第 6 页 共 6 页

接上表:

厂界噪声			单位: dB(A)
检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	多功能声级计 AWA6228+ (TTE20202574)

附: 测点示意图

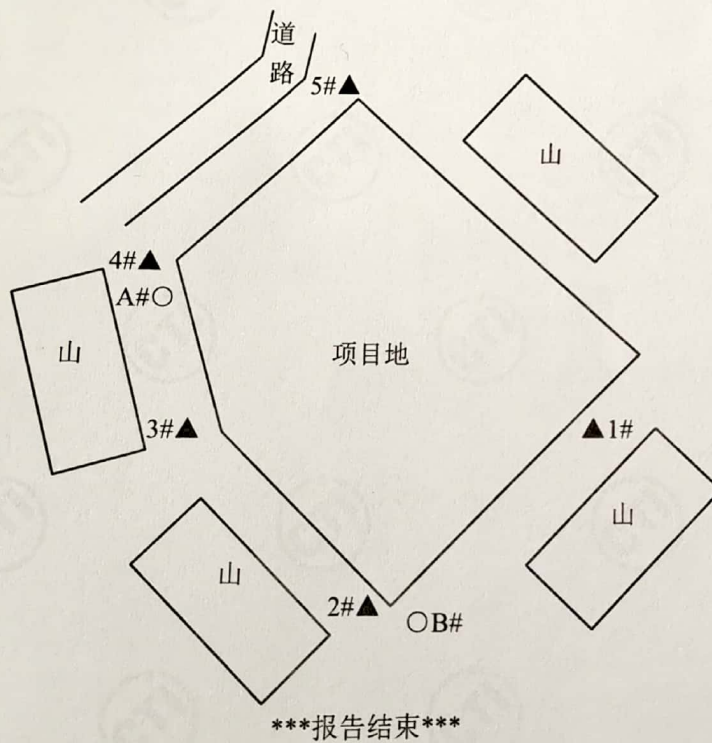

扫描全能王 创建